


Le levier de blocage permet de placer le déflecteur de façon à obtenir un aérage continu, qui peut être maintenu pendant la marche. Nous vous conseillons de fermer complètement le déflecteur en cas de conduite sous la pluie afin d'éviter des jets d'eau à l'intérieur du véhicule.

Pour fixer la fenêtre en position d'aération continue:

- Tournez le levier de blocage comme décrit pour l'opération d'ouverture et entrouvrez le déflecteur.
- Tournez le levier en sens inverse, en l'introduisant dans la fourche externe fixée au châssis de la fenêtre.
- Quand le véhicule est en marche, le levier doit être maintenu en position de blocage.

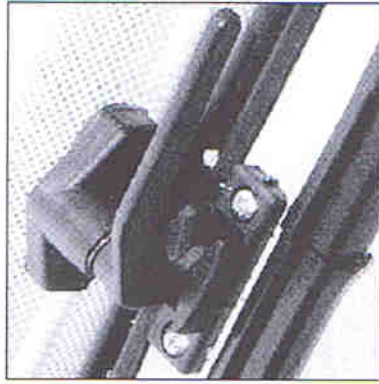

Tentures d'obscurcissement et moustiquaire:


Les fenêtres sont dotées de tentures d'obscurcissement à enroulement et de moustiquaires, utilisables séparément.

Tenture d'obscurcissement

- Fermeture: tirez la poignée centrale de la tenture vers le bas jusqu'à atteindre le degré de fermeture souhaité.
- Ouverture: accompagnez le retour de la tenture vers le haut jusqu'à la position "complètement ouvert", en utilisant la poignée centrale.

Moustiquaire

- Fermeture: tirez vers le bas la poignée centrale de la moustiquaire, jusqu'à atteindre la fermeture souhaitée.
- Ouverture: accompagnez le retour de la moustiquaire vers le haut jusqu'à la position "complètement ouvert", en utilisant la poignée centrale.

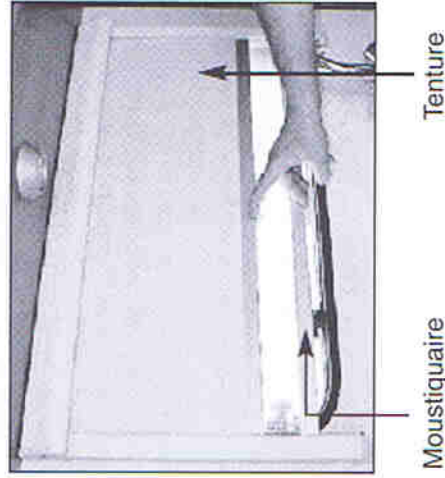


Hublots

- Ne marchez pas les hublots pendant que vous êtes sur le toit.
- Avant de vous mettre en marche, contrôlez que les hublots sont bien fermés et bloqués.
- N'ouvrez pas les hublots pendant la marche.


HUBLOT ET PETIT VOLANT D'OUVERTURE

En tournant le petit volant d'ouverture dans les deux sens de rotation, le hublot est soulevé (pour l'ouverture) ou abaissé (pour la fermeture). Il est possible de régler l'ouverture du hublot dans n'importe quelle position intermédiaire.

Ce type de hublot est présent sur les autocaravanes sous deux versions, une avec fonction d'aération simple (1), l'autre, montée à proximité de la zone de cuisson, avec système de ventilation et aspiration (2). Les deux versions sont équipées d'une moustiquaire.

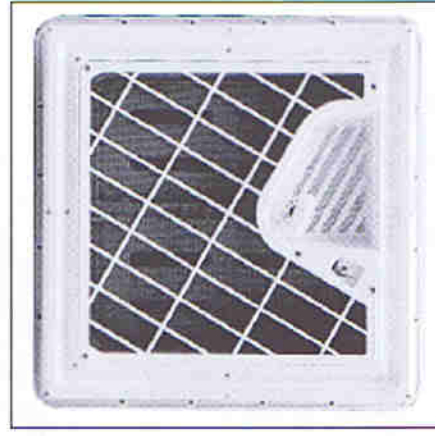

1. Hublot avec petit volant d'ouverture et simple fonction d'aération

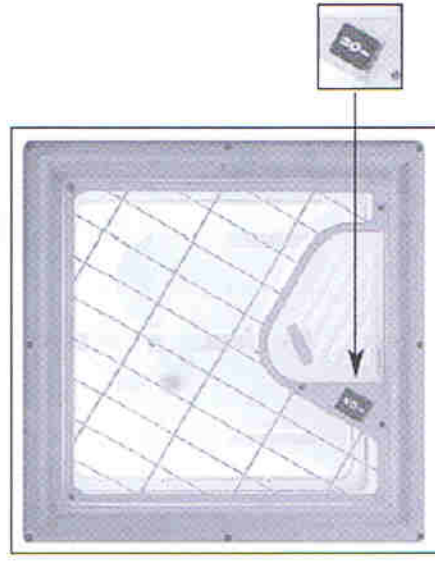

2. Hublot avec petit volant d'ouverture et système de ventilation/aération

Le hublot panoramique (quand il est présent) est doté d'une tenture d'obscurcissement à enroulement et de moustiquaires.

En tournant le petit volant d'ouverture dans les deux sens de rotation, le hublot est soulevé (pour l'ouverture) ou abaissé (pour la fermeture). Il est possible de régler l'ouverture du hublot dans n'importe quelle position intermédiaire.

Il est en outre possible de régler l'ouverture au moyen d'une pression sur les poignées prévues à cet effet



3. Hublot panoramique